取扱説明書

Team Orionブラシレス ESCデジタルプログラムボックスをお買い上げ頂きありがとうございます。このプログラムボックスはスピードコントローラーの設定やソフトウェアーのアップデートができます。このプログラムボックスは個別又は専用のソフトウェアーをホームページからダウンロードした際に、パソコンと接続するためのUSBアダプターとしても使用出来ます。プログラムボックスのご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。

プログラムボックスとの接続方法

Vortex R10 Proシリーズ(No.ORI65101/ORI65102)
の場合は下記の図を参考に接続してください。
※センサーケーブルは別途ご用意ください。

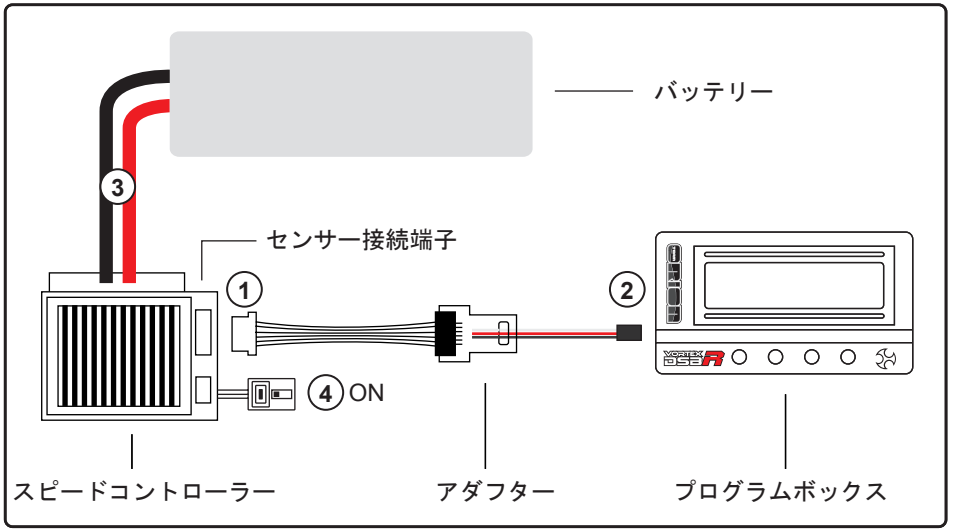

付属品

接続端子の説明

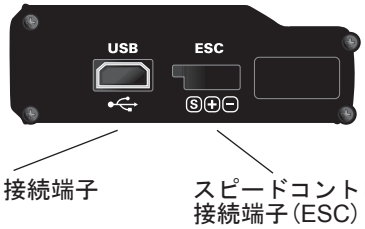

スピードコントローラーとの接続方法

プログラムボックスでスピードコントローラーの設定を変更するにはバッテリーをコントローラーに接続する必要があります。

●多くのスピードコントローラー (No.ORI65103、ORI65104、ORI65107、ORI65108)

付属のESC接続ケーブルを使用してプログラムボックスに接続します。
1) ESC接続ケーブルをスピードコントローラーのファンポートに接続する。
(プラスマイナスの極性に注意。)
2) ESC接続ケーブルをプログラムボックスに接続する。
3) スピードコントローラーを対応したバッテリーに接続する。
4) スピードコントローラーのスイッチを入れる。

※R8PROとR10PROシリーズの接続方法は下記をご確認ください。

●R8PROコントローラー (No.ORI65105)

スピードコントローラーの受信機コネクターをプログラムボックス左側面にある(ESC)に接続する。
1) スピードコントローラーを対応したバッテリーに接続する。
2) スピードコントローラーのスイッチを入れる。

●R10PROコントローラーシリーズ (No.ORI65101、ORI65102)

スピードコントローラーに付属の専用アダプターを使用してプログラムボックスに接続します。
1) 専用アダプターをスピードコントローラーのセンサーポートに接続する。
(センサーケーブルが必要。)
2) 専用アダプターをプログラムボックスに接続する。
3) スピードコントローラーを対応したバッテリーに接続する。
4) スピードコントローラーのスイッチを入れる。

注意：ORI65106はプログラムボックスには対応しておりません。

プログラムボックスの使用方法

a) スピードコントローラーのスイッチを入れる。
b) プログラムボックスの現在のソフトウェアーバージョンが表示されます。
c) プログラムボックスのITEMボタンを押す。
d) プログラムボックスがスピードコントローラーの内蔵メモリーに接続される。
e) スピードコントローラーのソフトウェアーバージョンが画面に表示される。
“connecting ESC”の表示が消えない場合スピードコントローラーとの接続関係をチェックして下さい。“Please update soft-ware”という表示が出た場合、プログラムボックスをパソコンに接続し、専用のソフトウェアーを使用してスピードコントローラーのファームウェアーをアップデートする必要があります。

スピードコントローラーのプログラム設定項目の変更

プログラムボックスにある４つのキーを使ってスピードコントローラー内のプログラム設定可能な項目の選択や調整が出来ます。その上、同じスピードコントローラーに３種類の設定（プロフィール）を記憶できます。これは設定値を毎回変更せずに済ませるためです。
a) 表示は選択された設定プロフィール(mode 0, 1 or 2)を示します。*
b) 次にプログラムボックスが自動的に最初の設定値を表示します。
c) “ITEM”キーを押す事で様々な設定項目へ移動させます。**
d) 設定項目を変更するには “VALUE”キーを押してお好みの値を選択します。
e) 設定を変更した後、“SAVE”キーを押して保存します。
f) “ITEM”キーを押して次の設定に移ります。

*他のメモリープロフィールを選ぶ為には、PROFILEキーを押し、他のプロフィールを選択する為にはVALUEキーを押して下さい。
**可能なプログラム設定項目についてはスピードコントローラーの取扱説明書を参照して下さい。

パソコン用のソフトウェアー

パソコンにて専用のソフトウェアーを使用することでプログラムボックスと同様の設定を行ったり、プログラムボックスとスピードコントローラーのソフトウェアーをアップデート可能です。
現在のスピードコントローラーの設定を別のファイルに保存することも出来ます。
ソフトウェアーはホームページからダウンロード可能でインストールの方法等もご覧になれます。

仕様

入力電圧：DC4.5-6.0V
サイズ：90 x 51 x 17mm
重量：84g

保証

ティームオリオンは本製品に製造上の欠陥がないことを保証します。この保証は不適切な取り付け、使用に伴う損耗、あるいは不適切な使用方法や取り扱いによる問題については適用されません。この製品の使用により発生するあらゆる損失に対する責任は負いません。この製品の接続および使用開始により、使用者がすべての責任を負うことを受け入れたものとします。下記の場合は不適切な使用とみなされます。

- 取扱説明書に従わない場合
- 不適切な使用(手荒に扱う、仕様外の使用方法など)
- 適切な動作を妨げる設定(不適切な接続方法、不適切なギア比、取り付け、設定など)
- 過負荷、過熱(ハンダ、部品の溶融など)
- 不適切な環境での使用(雨、湿気などによるダメージあるいは錆など)
- メンテナンス不良(土、埃など)
- お客様による分解、改造(コネクター、配線、部品の改造など)
- 外的要因による機械的損傷